

UPort[®] 2210/2410

2/4口RS-232 USB转换器



- > 高速USB 2.0, 速率最高可达480 Mbps
- > 串口传输速率达921.6 Kbps
- > 所有串口内建15 KV ESD保护
- > 支持Windows和Linux
- > 支持固定COM Utility设定初始COM编号
- > LED便于侦测



简介

UPort[®] 2210/2410 USB转串口转换器可以通过笔记本或工作站的USB接口扩展2个或4个RS-232串口。UPort[®]

2210/2410兼容新旧RS-232设备, 尤其适合移动、测量和零售行业的应用。

规格

USB接口

标准: 兼容USB 1.1/2.0

接口: USB type B

速率: 480 Mbps (高速USB) 和12 Mbps (全速)

串口

端口数:

UPort 2210: 2

UPort 2410: 4

串口标准: RS-232

接口: DB9针式

串口线保护

ESD保护: 内建15 KV

性能

波特率: 50 bps ~ 921.6 Kbps

通讯参数

数据位: 5, 6, 7, 8

停止位: 1, 1.5, 2

校验位: None, Even, Odd, Mark, Space

流控: RTS/CTS, XON/XOFF

FIFO: 16 bytes

串口信号

RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

驱动支持

操作系统: Windows 2000, Windows XP/2003/

Vista/2008/7 x86/x64, Linux 2.6 x86/x64

注: 请参考MOXA网站上最新驱动支持信息。

机械特性

外壳: 塑料 (PC)

重量:

产品净重:

UPort 2210: 120 g (0.26 lb)

UPort 2410: 210 g (0.46 lb)

含包装重:

UPort 2210: 325 g (0.72 lb)

UPort 2410: 455 g (1 lb)

尺寸:

UPort 2210: 70 x 35 x 120 mm (2.76 x 1.38 x 4.72 in)

UPort 2410: 80 x 35 x 185 mm (3.15 x 1.38 x 7.28 in)

工作环境

工作温度: 0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)

存储温度: -20 ~ 75 °C (-4 ~ 167 °F)

相对湿度: 5 ~ 95% (无凝露)

安规认证

Safety: UL 60950-1

EMC: CE, FCC

EMI: EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class B

EMS: EN 55024, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC-61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC-61000-4-11

Green Product: RoHS, CRoHS, WEEE

电源需求

电源功耗:

UPort 2210: 140 mA @ 5 VDC

UPort 2410: 240 mA @ 5 VDC

MTBF (平均无故障时间):

UPort 2210: 4,221,778小时

UPort 2410: 3,901,775小时

数据库: Telcordia (Bellcore), GB


保修

保修期: 5年


尺寸

单位: mm (英寸)

UPort® 2210

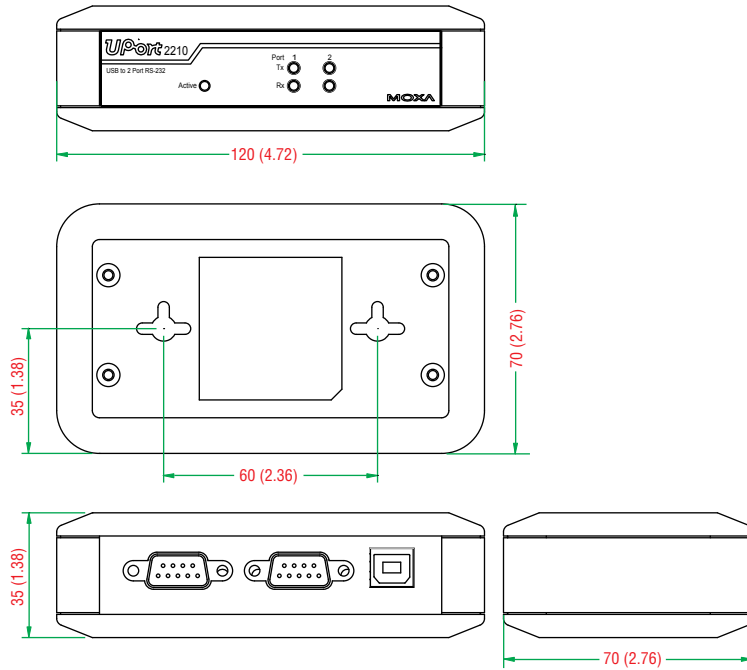

UPort® 2410

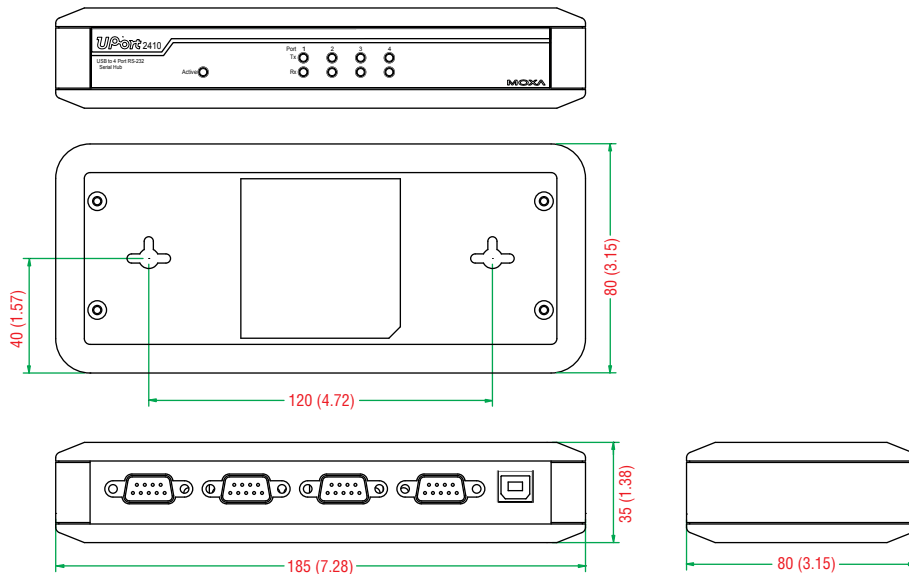

订购信息

可选型号

UPort 2210: 2口RS-232 USB转换器

UPort 2410: 4口RS-232 USB转换器

包装清单

- UPort 2210或UPort 2410 USB转换器
- 通过USB-IF认证线缆
- 文档和软件光盘
- 快速安装指南 (打印版)
- 保修卡