

导轨式非网管型工业以太网交换机



UT-60005GA/60008GA

5口/8口全千兆非网管型以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区72区甲岸工业园C栋6层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com





- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps自动适应
- 网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关
- 内带存储转发机制
- 符合电信级运营标准，平均无故障工作在5万小时以上



概述

UT-60005GA、60008GA是5路/8路端口的工业级非网管型千兆以太网交换机，提供直流输入正反接保护防止烧坏仪器，外观设计精巧，同时支持工业标准的导轨式安装和墙式安装，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。

规格

标准:

IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseT(X)
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X)

接口:

千兆以太网: 5路(UT-60005GA)/8路(UT-60008GA)千兆RJ-45, 支持10/100/1000Base-T (X)

LED指示灯:

UT-60005GA: PWR电源灯, 端口1~5的RJ-45指示灯
UT-60008GA: PWR1, PWR2, FAIL电源故障灯, RJ-45指示灯

报警触点: (UT-60008GA) 一路继电器输出, 常开常闭容量1A @ 24VDC

电源需求:

输入电压: 12/24/48VDC (10.8 to 52.8VDC),
(UT-60008GA 双电源冗余输入)

功耗: 250mA@24Vmax

接口端子: UT-60005GA: 1个可插拔的3针接线端子
UT-60008GA: 1个可插拔的6针接线端子

过载保护: 提供

反接保护: 提供

机械特性:

外壳: IP30防护等级

安装方式: 导轨式安装\壁挂式安装

尺寸(W x H x D): 150mm x 37mm x 100mm

工作环境:

工作温度: -40°C ~ 85°C

储存温度: -40°C ~ 85°C

相对湿度: 0 ~ 95% (无凝露)

行业标准:

EMI:

FCC Part 15 Subpart B class A, EN55022 class A

EMS:

IEC(EN)61000-4-2(ESD)

IEC(EN)61000-4-3(RS)

IEC(EN)61000-4-4(EFT)

IEC(EN)61000-4-5(Surge)

IEC(EN)61000-4-6(CS)

IEC(EN)61000-4-8


IEC 60068-2-27(Shock)

IEC 60068-2-32(Freefall)

IEC 60068-2-6(Vibration)

保修期:5年

尺寸

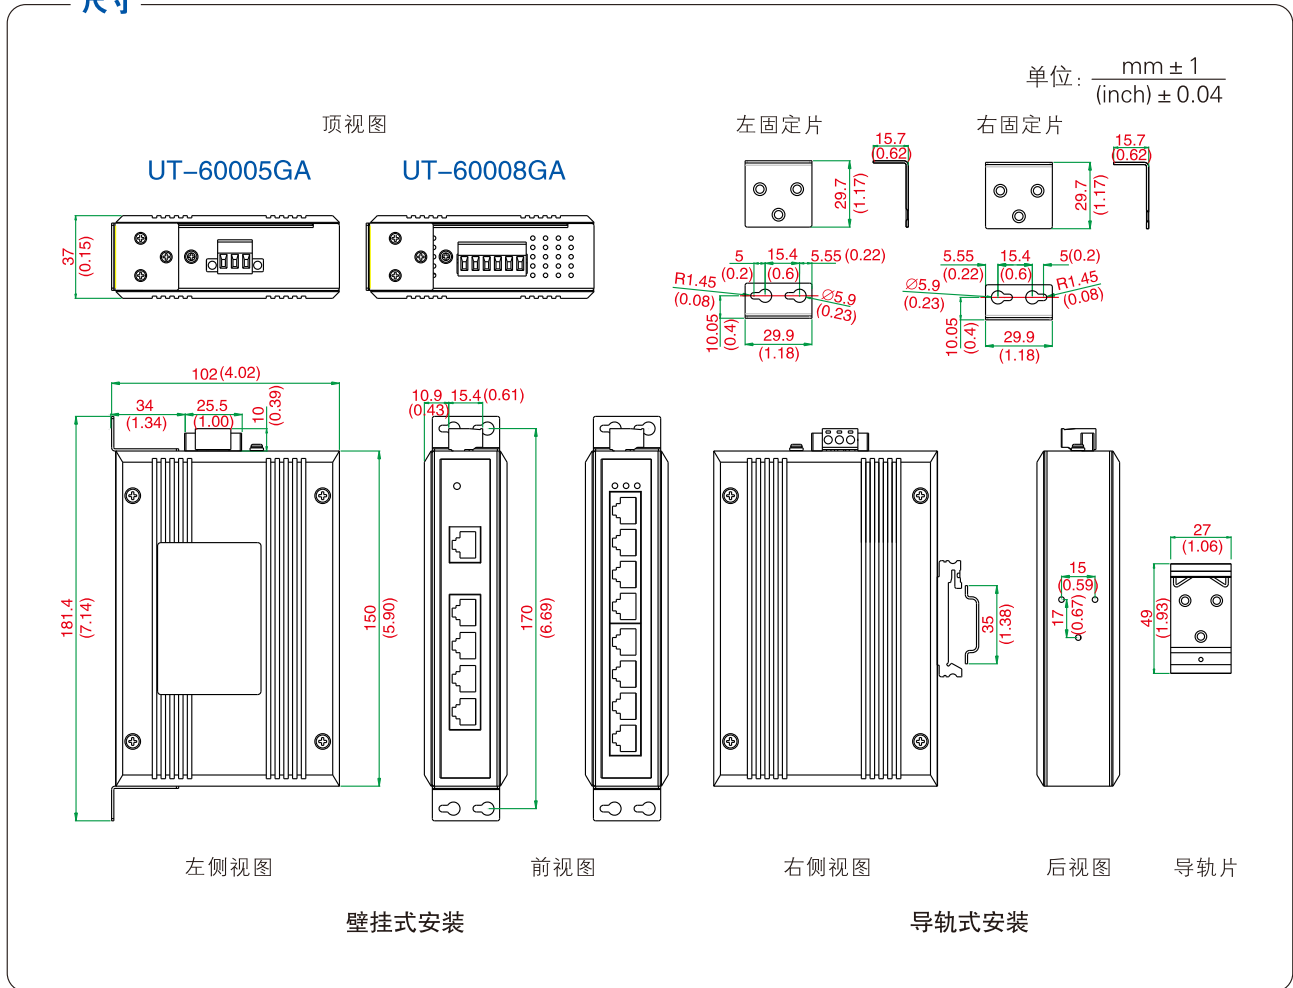

订购信息

产品型号	端口
	千兆以太网
	10/100/1000Base-T(X)
UT-60005GA	5路
UT-60008GA	8路